

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA

Po zawarciu Umowy z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił Załącznik nr 2 do Umowy.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz obuwia dla pracowników Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o, według poniższego asortymentu:

Lp.	Odzież służbowa - asortyment	Ilość	Jednostka miary
1.	Ubranie robocze z taśmą odblaskową (kurtka + spodnie ogrodniczeki)	210	kpl
2.	Ubranie robocze bez taśmy odblaskowej (kurtka + spodnie ogrodniczeki)	296	kpl
3.	Ubranie robocze ocieplane bez taśmy odblaskowej (kurtka + spodnie ogrodniczeki)	42	kpl
4.	Ubranie robocze ocieplane z taśmą odblaskową (kurtka + spodnie ogrodniczeki)	39	kpl
5.	Ubranie spawalnicze (bluza + spodnie ogrodniczeki)	8	kpl
6.	Ubranie przeciwdeszczowe z taśmą odblaskową (kurtka + spodnie ogrodniczeki)	45	kpl
7.	Kamizelka ostrzegawcza	250	szt
8.	Koszula flanelowa	292	szt
9.	Czapka robocza letnia	223	szt.
10.	Czapka robocza ocieplana	93	szt.
11.	Buty gumowe	18	para
12.	Trzewiki robocze	70	para
13.	Trzewiki robocze ocieplane	54	para

14.	Buty robocze letnie (sandaly)	86	para
15.	Koszulka bawełniana (t-shirt)	504	szt.
16.	Rękawice ocieplane	271	para

2. Wskazane w powyższej tabeli ilości poszczególnych rodzajów asortymentu mają charakter szacunkowy.
3. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę poszczególnych rodzajów asortymentów na podstawie rzeczywistych potrzeb.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianego asortymentu jednego rodzaju kosztem zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu innego rodzaju w ramach wartości umowy.
5. Zamawiający może zamówić w trakcie realizacji umowy ilość mniejszą niż wskazana w SWZ, jednak nie mniej niż 70% wartości oferty Wykonawcy.

II. ZNAKI GRAFICZNE



Znak graficzny składa się liter (HelveticaBlack - wersalik) zmodyfikowanych na potrzeby w/w znaku, zawartych między dwoma stylizowanymi grotami, skierowanymi w przeciwne strony.

KOLORYSTYKA



PANTONE 1795



PANTONE 295

Kolorami podstawowymi służącymi do identyfikacji WKD sp. z o.o. są kolory:

PANTONE 1795


(w systemie CMYK: C-0%, M-94%, Y-100%, K-0%)

PANTONE 295

(w systemie CMYK: C-100%, M-56%, Y-0%, K-34%)

Odstępstwo od w/w kolorystyki dopuszcza się jedynie dla kolorów naturalnych właściwych dla materiału z którego znak został wykonany na przykład metalicznych - kolor złoty lub srebrny (dla form przestrzennych znaku)

BUDOWA ZNAKU GRAFICZNEGO - LOGO

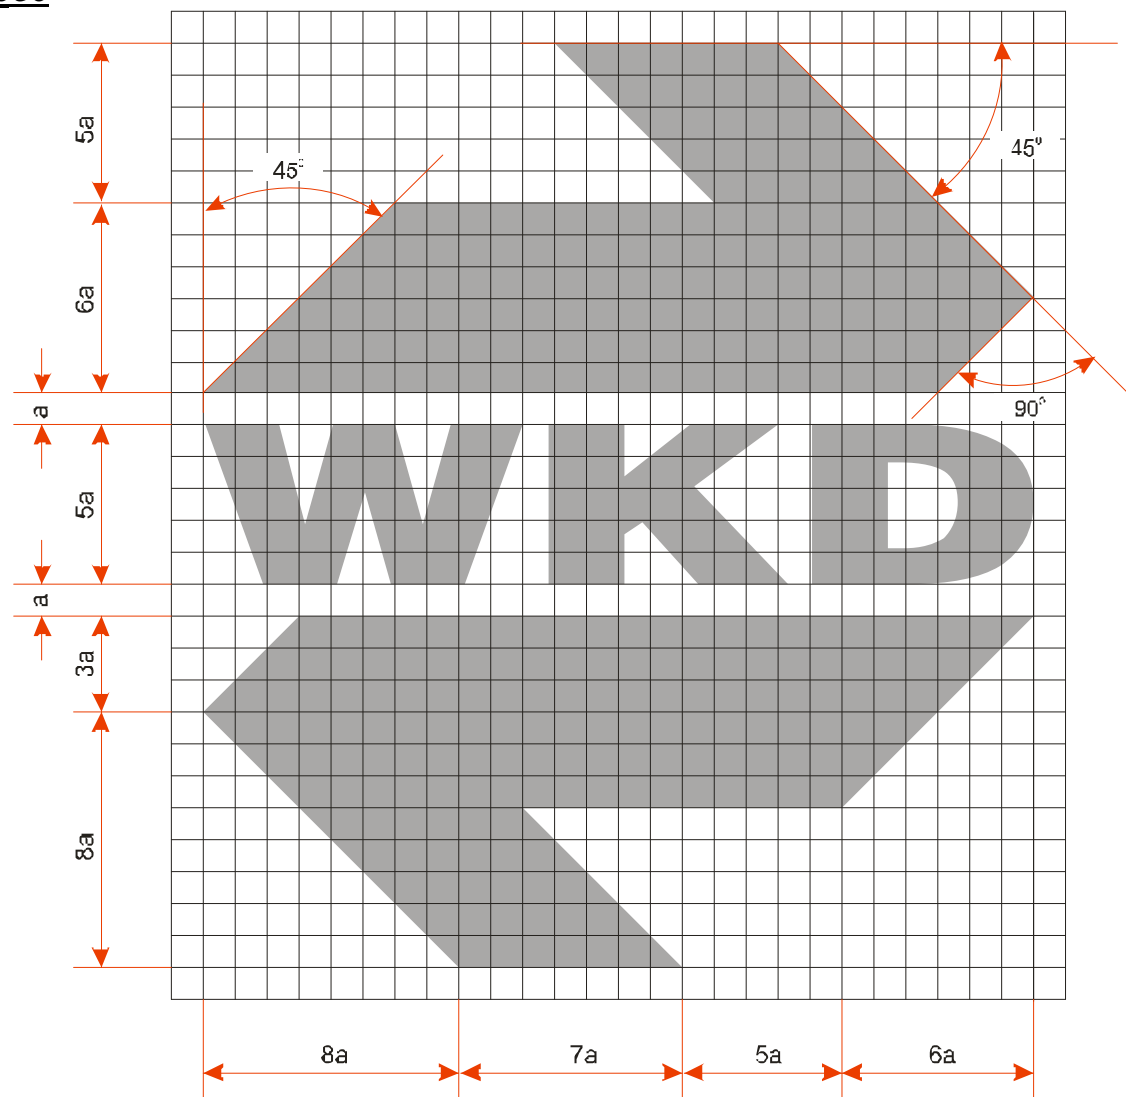

TYPOGRAFIA

WKD

HelveticaBlack
(SwitzerlandBlack)
Czcionka zmodyfikowana wg potrzeb, zasło-
sowana jedynie do budowy znaku graficznego

ABCDEFGHIJKLMNOÓPRSŚTUWVXYZZZ
aębcdefghijklmnoóprśstuvwxyzź

HelveticaNormal
(Arial CE)

ABCDEFGHIJKLMNOÓPRSŚTUWVXYZZZ
aębcdefghijklmnoóprśstuvwxyzź

HelveticaBold
(Arial CE Bold)

We wszystkich formach związanych z identyfikacją wizualną WKD sp. z o.o. czcionką obowiązującą jest HelveticaNormal (Arial CE) i HelveticaBold (Arial CE Bold)



Jeżeli istnieje konieczność zastosowania znaku graficznego na ciemnym lub różnorodnym kolorystycznie tle, zaleca się stosowanie białego obrysu o szerokości 1:50 względem wysokości znaku.

III. CHARAKTERYSTYKA ODZIEŻY ROBOCZEJ:

1. Ubranie robocze z taśmą odblaskową

1.1. Kurtka robocza (z taśmą odblaskową)



Kolor podstawowy - granatowy

MATERIAŁ: Tkanina w kolorze granatowym 245 g/m²: 35 % bawełna, 65 % poliester. Tkanina niemnąca, splot 2x1 Z skośny

Zapinana z przodu na suwak. Przody podwinięte pod zapięcie na szer. ok. 4,5 cm. Brzeg stębnowany na szer. ok. 0,9 cm. Kołnierz wykonany z jednego elementu. Stębnowany na szer.

ok. 0,7 cm. W podkrój szyi z tyłu wszyte obłożenie w kolorze czerwonym, na którym umieszczono naszywaną metkę. Pod kołnierzem z tyłu wszyty wieszak. Przody i tył cięte.

Karczek wykonany z tkaniny w kolorze czerwonym, dół granatowy. Na karczku z przodu i z tyłu naniesiona transferowa taśma, równoległe do środka, w odległości ok. 31,5 cm. Na dolnych elementach przodu i tyłu również naniesiona transferowa taśma, wzdłuż ok. 9,5 cm od dołu pośrodku tyłu, ok. 11,5 cm od dołu pośrodku przodu. Pas transferowej taśmy naniesiony w taki sposób, aby pokrywał się na bokach i kieszeni. Szwy ramieniowe, dół karczka i boki stębnowane kantem i na szer. ok. 0,6 cm.

Kieszenie z patkami naszyte na karczku z przodu o wymiarach: wys. ok. 16 cm, szer. ok. 15,5 cm, zapinane na 1 napę. Włoty kieszeni dwukrotnie podwijane, na szer. ok. 1,7 cm. Kieszenie podwójnie stębnowane: kantem i na szer. ok. 0,6 cm, górne rogi ryglowane. Patki z dolnym rogim w szpic, podwójnie stębnowane: kantem i na szer. ok. 0,6 cm. Górny brzeg obrzucony przed naszyciem.

Kieszenie naszywane na dole przodków o wymiarach wys. ok. 22 cm, szer. ok. 22.5 cm. Włoty kieszeni skośne, dwukrotnie podwijane, na szer. ok. 1,5 cm. Górny róg ryglowany. Kieszenie podwójnie stębnowane: kantem na szer. ok. 0,6 cm. Na kieszenie naniesiona transferowa taśma wytrzymująca ok. 50 cykli prania w temp. do 60°C, tak aby po naszyciu pokrywała się z taśmą na przodach i tyle. Brzegi kieszeni wszyte w boki i dół bluzy.

Pasek w dole bluzy, wykonany z jednego elementu, szer. ok. 4,5 cm. Z tyłu wszyta guma, stębnowana pośrodku. Brzeg bluzy nad paskiem stębnowany kantem. Na wysokości łokci naniesiona transferowa taśma wytrzymująca ok. 50 cykli prania w temp. do 60°C. W dole mankiet ze ściągaczem szer. ok. 5,5 cm, w kolorze granatowym lub czarnym.

Na lewej kieszeni naniesione logo WKD, metodą haftu, zgodne z wizualizacją.

Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998 PN_EN ISO 13688:2013-12, PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017, CE kat. 1. Deklaracja zgodności UE.

Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

1.2. Spodnie robocze ogrodniczki (z taśmą odblaskową)



Tkanina w kolorze granatowym 245 g/m²: 35 % bawełna, 65 % poliester. Tkanina niemnąca, splot 2x1 Z skośny.

Spodnie z bawetem typ "ogrodniczki" z wykrojonym karczkiem, elastyczne szelki przyszyte w tylnej części spodni. Klamerki przy szelkach powinny być plastikowe, nierozdzielcze i przyszyte do podwyższonego przodu spodni. Na przedni bawet naszyta kieszonka z patką zapinaną na napy.

Karczerek przy szelkach dł. ok. 24 cm, szer. ok. 9,5 cm. Rozporek z przodu zapinany na zamek dł. ok. 18 cm, stębnowany podwójnie, w dole ryglowany. Pod zamkiem listewka. Kieszonka naszywana na przody. Wymiary kieszeni: wys. ok. 29,5 cm, szer. ok. 18,5 cm. Wloty kieszeni skośne, dwukrotnie podwijane, na szer. 1,5 cm, dół i góra ryglowane. Dolne narożniki od strony środka, ścięte. Kieszonka podwójnie stębnowana: kantem i na szer. ok. 0,6 cm. Górny brzeg wszyty pod pasek. Kieszonka z mieszkem i patką naszyta na bokach nogawek, na wysokości ud. Wymiary kieszeni: dł. ok. 18,5 cm, szer. ok. 18,5 cm. Na środku, wzdłuż kieszeni zakładka skierowana do środka. Częściowo zaszyta, od góry na ok. 4 cm, a od dołu na ok. 5,5 cm. Wlot kieszeni dwukrotnie podwijany na szer. ok. 1,5 cm. Brzegi kieszeni: dolny i od strony tyłu, z doszytym mieszkem. Brzegi stębnowane kantem. Narożniki ryglowane. Nad kieszonką naszyta patka, wys. ok. 6,5 cm, szer. ok. 18 cm. Zapinana na rzep szer. ok. 2,5 cm, dł. ok. 15,5 cm. Miękka część rzepa doszyta do spodu patki, twarda do kieszeni. Patka stębnowana kantem i na szer. ok. 0,7 cm. Kieszonka w ramce zapinana na zatrzaskę na prawej nogawce tyłu. Głębokość kieszeni ok. 22 cm. Wlot kieszeni dł. ok. 12,5 cm odszyty listewką szer. ok. 2 cm, stębnowany kantem, krótsze brzegi ryglowane. Worek kieszeniowy wykonany z tkaniny zasadniczej. Na dolnych odpinanych elementach nogawek w odl. ok. 11,5 cm od dołu i ok. 5 cm nad nią, naniesiona transferowa taśma. Taśma naniesiona na tej samej wysokości na tylnych nogawkach. Szwy wewnętrzne nogawek wykonane szwem krytym. Szew podkroju kroku z przodu stębnowany podwójnie: kantem na szer. ok. 0,6 cm. Podkrój z tyłu wykonany szwem krytym.

W kroku spodnie ryglowane. Dół nogawek podwijany dwukrotnie na szer. ok. 2 cm. Na kieszeni na karczku, naniesione logo WKD, metodą haftu, zgodnie z wizualizacją.

Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998 PN_EN ISO 13688:2013-12, PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017, CE kat. 1. Deklaracja zgodności UE.

Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

2. Ubranie robocze bez taśmy odblaskowej (kurtka + spodnie ogrodniczki)

2.1. Kurtka robocza (bez taśmy odblaskowej)



Kolor podstawowy - granatowy

MATERIAŁ:

Tkanina w kolorze granatowym 245 g/m²: 35 % bawełna, 65 % poliester

Tkanina niemnąca, splot 2x1 Z skośny

Zapinana z przodu na suwak. Przody podwinięte pod zapięcie na szer. ok. 4,5 cm. Brzeg stębnowany na szer. ok. 0,9 cm. Kołnierz wykonany z jednego elementu. Stębnowany na szer. ok. 0,7 cm. W podkroju szyi z tyłu wszyte obłożenie w kolorze czerwonym, na którym umieszczono naszywaną metkę. Pod kołnierzem z tyłu wszyty wieszak. Przody i tył cięte. Karczek wykonany z tkaniny w kolorze czerwonym, dół granatowy. Szwy ramieniowe, dół karczka i boki stębnowane kantem i na szer. ok. 0,6 cm.

Kieszenie z patkami naszyte na karczku z przodu o wymiarach: wys. ok. 16 cm, szer. ok. 15,5 cm, zapinane na 1 napę. Włoty kieszeni dwukrotnie podwijane, na szer. ok. 1,7 cm. Kieszenie podwójnie stębnowane: kantem i na szer. ok. 0,6 cm, górne rogi ryglowane. Patki z dolnym rogiem w szpic, podwójnie stębnowane: kantem i na szer. ok. 0,6 cm. Górny brzeg obrzucony przed naszyciem.

Kieszenie naszywane na dole przodów o wymiarach wys. ok. 22 cm, szer. ok. 22,5 cm. Włoty kieszeni skośne, dwukrotnie podwijane, na szer. ok. 1,5 cm. Górny róg ryglowany. Kieszenie podwójnie stębnowane: kantem na szer. ok. 0,6 cm. Brzegi kieszeni wszyte w boki i dół bluzy.

Pasek w dole bluzy, wykonany z jednego elementu, szer. ok. 4,5 cm. Z tyłu wszyta guma, stębnowana pośrodku. Brzeg bluzy nad paskiem stębnowany kantem. W dole mankiet ze ściągaczem szer. ok. 5,5 cm, w kolorze granatowym lub czarnym.

Na lewej kieszeni naniesione logo WKD, metodą haftu, zgodne z wizualizacją.

Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998, PN_EN ISO 13688:2013-12, CE kat. 1. Deklaracja zgodności UE. Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

2.2. Spodnie robocze ogrodniczki (bez taśmy odblaskowej)



Tkanina w kolorze granatowym 245 g/m²: 35 % bawełna, 65 % poliester. Tkanina niemnąca, splot 2x1 Z skośny

Spodnie z bawetem typ "ogrodniczki" z wykrojonym karczkiem, elastyczne szelki przyszyte w tylnej części spodni. Klamerki przy szelkach powinny być plastikowe, nierozdzielcze i przyszyte do podwyższonego przodu spodni. Na przedni bawet naszyta kieszonka z patką zapinaną na napy.

Karczkek przy szelkach dł. ok. 24 cm, szer. ok. 9,5 cm. Rozporek z przodu zapinany na zamek dł. ok. 18 cm, stębnowany podwójnie, w dole ryglowany. Pod zamkiem listewka. Kieszonka naszywana na przody. Wymiary kieszonki: wys. ok. 29,5 cm, szer. ok. 18,5 cm. Wlot kieszonki skośny, dwukrotnie podwijany, na szer. 1,5 cm, dół i góra ryglowane. Dolne narożniki od strony środka, ścięte. Kieszonka podwójnie stębnowana: kantem i na szer. ok. 0,6 cm. Górny brzeg wszyty pod pasek. Kieszonka z mieszkiem i patką naszyta na bokach nogawek, na wysokości ud. Wymiary kieszonki: dł. ok. 18,5 cm, szer. ok. 18,5 cm. Na środku, wzdłuż kieszonki zakładka skierowana do środka. Częściowo zaszyta, od góry na ok. 4 cm, a od dołu na ok. 5,5 cm. Wlot kieszonki dwukrotnie podwijany na szer. ok. 1,5 cm. Brzegi kieszonki: dolny i od strony tyłu, z doszytym mieszkiem. Brzegi stębnowane kantem. Narożniki ryglowane. Nad kieszonką naszyta patka, wys. ok. 6,5 cm, szer. ok. 18 cm. Zapinana na rzep szer. ok. 2,5 cm, dł. ok. 15,5 cm. Miękka część rzepa doszyta do spodu patki, twarda do kieszonki. Patka stębnowana kantem i na szer. ok. 0,7 cm. Kieszonka w ramce zapinana na zatrząskę na prawej nogawce tyłu. Głębokość kieszonki ok. 22 cm. Wlot kieszonki dł. ok. 12,5 cm odszyty listewką szer. ok. 2 cm, stębnowany kantem, krótsze brzegi ryglowane. Worek kieszonkowy wykonany z tkaniny zasadniczej. Na dolnych odpinanych elementach nogawek w odl. ok. 11,5 cm od dołu i ok. 5 cm nad nią, naniesiona

transferowa taśma. Taśma naniesiona na tej samej wysokości na tylnych nogawkach. Szwy wewnętrzne nogawek wykonane szwem krytym. Szew podkroju kroku z przodu stębnowany podwójnie: kaniem na szer. ok. 0,6 cm. Podkrój z tyłu wykonany szwem krytym.

W kroku spodnie ryglowane. Dół nogawek podwijany dwukrotnie na szer. ok. 2 cm.

Na kieszeni na karczku, naniesione logo WKD, metodą haftu, zgodne z wizualizacją.

Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998, PN-EN ISO 13688:2013-12, CE kat. 1. Deklaracja zgodności UE.

Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

3. Ubranie robocze ocieplane bez taśmy odblaskowej (kurtka + spodnie ogrodniczki)

3.1. Kurtka robocza ocieplana (bez taśmy odblaskowej)

Wierzch:

Kolor podstawowy – granatowy. Dodatki w kolorze czerwonym

MATERIAŁ: 100% poliester gramatura 185 g/m² (+/-5%), membrana min 10 000 g/m².

Zapinana z przodu na zamek rozdzielczy. U góry zamka ok. 14 cm plisa, zawinięta na ok. 3 cm. Chroni szyję w trakcie zasuwania zamka, kryje zamek od wewnątrz.

Zapięcie kryte naszywaną plisą szer. ok. 7,5 cm, zapinaną na rzepy dł. ok. 5 cm szer. ok. 2,5 cm, niewidoczne po zapięciu kurtki. Brzegi plisy stębnowane kaniem i na szer.

ok. 0,7 cm. Stójka dwuczęściowa szerokości ok. 9 cm. Górny brzeg stębnowany kaniem i na szer. ok. 0,7 cm.

Kaptur z daszkiem, ze wstawką, dwuwarstwowy. Brzeg kaptura stębnowany kaniem. Brzeg daszka i wstawka stębnowana kaniem i na szer. ok. 0,7 cm. Wewnątrz daszka usztywnienie. Z przodu kaptur przechodzi w stójkę szer. ok. 10 cm. Z przodu kaptur zapinany na rzepy dł. ok. 8 cm. Na prawej stronie kaptura 3 rzepy twarde naszyte poziomo przez dwie warstwy materiału, na lewej 2 rzepy miękkie naszyte pionowo od środka. Włot kaptura ściągany - gumka w tunelu szer. ok. 4 cm, ze stoperami z dwóch stron. Gumka wychodzi z dwóch nabijanych metalowych oczek. Na wstawce naszyty pasek dł. ok. 19 cm, szer. ok. 4 cm, stębnowany kaniem, zapinany na rzep szer. ok. 2,5 cm. Twarda część rzepa dł. ok. 10 cm naszyta na wstawkę, miękka część rzepa dł. ok. 5 cm, na pasek.

Spód kaptura cięty. Brzegi i stójka kaptura odszyte tkaniną zasadniczą, wewnątrz wykonane z polaru. Kaptur dopinany do kurtki na zamek rozdzielczy, wszyty

w podkrój szyi, kryty listwą szer. ok. 2,5 cm. Rękawy wypinane na suwak rozdzielczy Dolna część rękawów odcinana, cięta. Mankiet w dole rękawa, szer. ok. 5 cm. Do części mankieta wszyta guma, pośrodku mankieta stębnowana podwójnie. Szwy w odległości ok. 0,7 cm. Na odcinku mankieta bez gumy dł. ok. 12 cm, naszyta miękka część rzepa dł. ok. 9 cm. W szew mankieta wszyta patka dł. ok. 9 cm, szer. ok. 4 cm, na której naszyto twardą część rzepa dł. ok. 4 cm, niewidoczną od zewnątrz. Patka stębnowana kaniem i na szer. ok. 0,7 cm. Karczek przodu i tyłu bez szwa ramieniowego, wykonany z tkaniny w kolorze czerwonym. Karczek stębnowany kaniem i na szer. ok. 0,6 cm. Kieszenie naszywane z patką na karczku z przodu, o wymiarach wys.

ok. 17 cm, szer. ok. 14 cm, zapinane na kryty rzep szer. ok. 2,5 cm, naszyty na całej szerokości kieszeni. Wykonane z tkaniny w kolorze granatowym. Brzegi stębnowane kantem i na szer. 0,6 cm. Włot kieszeni dwukrotnie podwinięty na szer. ok. 2 cm. Górne rogi ryglowane. Nad kieszenią patka o wymiarach wys. ok. 6 cm, szer. ok. 14,5 cm. Górny brzeg obrzucony overlokiem przed naszyciem. Brzegi stębnowane kantem i na szer. ok. 0,6 cm. Kieszenie w ramce kryte patką na środkowych elementach przodu. Głębokość kieszeni ok. 19 cm. Ramka szer. ok. 14 cm odszyta listewką szer. ok. 1,5 cm, stębnowana kantem, krótsze brzegi ryglowane. Patka wys. ok. 7 cm, szer. ok. 17 cm. Górny brzeg obrzucony overlokiem przed naszyciem. Brzegi stębnowane kantem i na szer. ok. 0,6 cm.

Tył cięty. W górze karczek.

OZNAKOWANIE - Na lewej piersi naniesione logo WKD, metodą haftu.

Pod karczkiem środkowy element. Szwy łączące stębnowane kantem i na szer. ok. 0,6 cm, skierowane w górę. W dole kurtki z przodu i tyłu odcinany pas materiału bez szwów bocznych. Na nim naszyta taśma odbłaskowa szer. ok. 5 cm o podwyższonej widzialności, w odległości ok. 13 cm od dołu kurtki. Dół podwijany na szer. ok. 2 cm. Podwinięcie tworzy tunel na gumkę. Od środka przy szwach bocznych nabite po dwa metalowe oczka, przez które wychodzi guma ze stoperem.

Ocieplenie włóknina puszysta. Pikowana 5x5 cm o gramaturze 150 g/m²

MATERIAŁ: 100% poliester

Przy zamku z przodu i przy podkroju szyi tyłu obłożenia z materiału zasadniczego. Do obłożeń doszyta pikówka. Szew stębnowany kantem po obłożeniach.

Z tyłu w podkroj szyi wszyty wieszak i guzik. Kieszeń wewnętrzna lewa naszyta na podszewkę na wysokości klatki piersiowej, wys. ok. 17 cm, szer. ok. 15,5 cm. Włot kieszeni podwinięty dwukrotnie na ok. 1,5 cm, zapinany na rzep dł. ok. 4 cm.

Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 342:201801, PN-EN 343:2019-04. Deklaracja zgodności UE.

Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

3.2. Spodnie robocze ocieplane ogrodniczkowe (bez taśmy odbłaskowej)

Kolor podstawowy – granatowy. Dodatki w kolorze czerwonym

MATERIAŁ: 100% poliester gramatura 185 g/m² (+/-5%), membrana min 10 000 g/m².

Ocieplenie włóknina puszysta. Pikowana 5x5 cm o gramaturze 80 g/m²

MATERIAŁ: 100% poliester

z bawetem typ "ogrodniczki" z wykrojonym karczkiem, elastyczne szelki przyszyte w tylnej części spodni. Klamerki przy szelkach powinny być plastikowe, nierozdzielcze i przyszyte do podwyższonego przodu spodni. Na przedni bawet naszyta kieszeń z patką zapinaną na napy. Kieszenie francuskie. Włoty stębnowane kantem i na szerokość ok. 0,6 cm, dół i góra ryglowane. Worki kieszeniowe z tkaniny zasadniczej.

Rozporek z przodu zapinany na zamek dł. ok. 19 cm, stębnowany podwójnie, w dole ryglowany. Pod zamkiem listewka.

Kieszenie z mieszkim i patką naszyte na bokach nogawek, na wysokości ud. Wymiary kieszeni: dł. ok. 21,5 cm, szer. ok. 18,5 cm. Na środku, wzdłuż kieszeni zakładka skierowana do środka. Częściowo zaszyta, od góry na ok. 4 cm, a od dołu na ok. 6 cm. Włot kieszeni dwukrotnie podwijany na szer. ok. 1,5 cm. Brzegi kieszeni: dolny i od strony tyłu, z doszytym mieszkim, stębnowane kantem. Brzeg od strony środka przodu stębnowany podwójnie, kantem i na szer. ok. 0,7 cm. Narożniki ryglowane. Nad kieszenią naszyta patka, wys. ok. 6 cm, szer. ok. 19 cm. Zapinana na rzep szer. ok. 2,5 cm, dł. ok. 15 cm. Miękka część rzepa doszyta do spodu patki, twarda do kieszeni. Patka stębnowana kantem i na szer. ok. 0,7 cm.

Kieszeń w ramce na prawej nogawce tyłu. Głębokość kieszeni ok. 20 cm. Włot kieszeni dł. ok. 15,5 cm odszyty listewką szer. ok. 3 cm, stębnowany kantem, krótsze brzegi ryglowane w górnych narożnikach.

Patki z tyłu, dł. ok. 9,5 cm, szer. ok. 4 cm, ze ściętym końcem. Wszyte w bok, ok. 8 cm od dołu spodni. Zapinane na guziki, z możliwością regulacji obwodu dołu nogawek. Drugi guzik doszyty w odl. ok. 3,5 cm.

Dół nogawek podwijany dwukrotnie na szer. ok. 2 cm. Pod podwinięcie wszyta ocieplina.

Szew podkroju kroku z przodu stębnowany podwójnie, wraz z ociepliną. Podkrój z tyłu wykonany szwem krytym.

W kroku spodnie ryglowane wraz z ociepliną.

Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 342:201801, PN-EN 343:2019-04. Deklaracja zgodności UE.

Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

4. Ubranie robocze ocieplane z taśmą odblaskową (kurtka + spodnie ogrodniczki)

4.1. Kurtka robocza ocieplana (z taśmą odblaskową)

Wierzch:

Kolor podstawowy – granatowy. Dodatki w kolorze czerwonym

MATERIAŁ: 100% poliester gramatura 185 g/m²(+/-5%), membrana min 10 000 g/m².

Zapinana z przodu na zamek rozdzielczy. U góry zamka ok. 14 cm plisa, zawinięta na ok. 3 cm. Chroni szyję w trakcie zasuwania zamka, kryje zamek od wewnątrz.

Zapięcie kryte naszywaną plisą szer. ok. 7,5 cm, zapinaną na rzepy dł. ok. 5 cm szer. ok. 2,5 cm, niewidoczne po zapięciu kurtki. Brzegi plisy stębnowane kantem i na szer. ok. 0,7 cm. Stójka dwuczęściowa szerokości ok. 9 cm. Górny brzeg stębnowany kantem i na szer. ok. 0,7 cm.

Kaptur z daszkiem, ze wstawką, dwuwarstwowy. Brzeg kaptura stębnowany kantem. Brzeg daszka i wstawka stębnowana kantem i na szer. ok. 0,7 cm. Wewnątrz daszka usztywnienie. Z przodu kaptur przechodzi w stójkę szer. ok. 10 cm. Z przodu kaptur zapinany na rzepy dł. ok. 8 cm. Na prawej stronie kaptura 3 rzepy twarde naszyte poziomo przez dwie warstwy materiału, na lewej 2 rzepy miękkie naszyte pionowo od środka. Włot kaptura ściągany - gumka w tunelu szer. ok. 4 cm, ze stoperami z dwóch stron. Gumka wychodzi z dwóch nabijanych metalowych oczek. Na wstawce naszyty pasek dł. ok. 19 cm, szer. ok. 4 cm, stębnowany kantem, zapinany na rzep szer. ok. 2,5 cm. Twarda część rzepa dł. ok. 10 cm naszyta na wstawkę, miękka część rzepa dł. ok. 5 cm, na pasek.

Spód kaptura cięty. Brzegi i stójka kaptura odszyte tkaniną zasadniczą, wewnątrz wykonane z polaru. Kaptur dopinany do kurtki na zamek rozdzielczy, wszyty w podkroju szyi, kryty listwą szer. ok. 2,5 cm. Rękawy wypinane na suwak rozdzielczy. Dolna część rękawów odcinana, cięta. Na środkowym elemencie rękawa, na wysokości łokci, naszyta taśma odbłaskowa o szerokości 5 cm o podwyższonej widzialności. Mankiet w dole rękawa, szer. ok. 5 cm. Do części mankieta wszyta gumka, stębnowana podwójnie, pośrodku mankieta. Szwy w odległości ok. 0,7 cm. Na odcinku mankieta bez gumy dł. ok. 12 cm, naszyta miękka część rzepa dł. ok. 9 cm. W szew mankieta wszyta patka dł. ok. 9 cm, szer. ok. 4 cm, na której naszyto twardą część rzepa dł. ok. 4 cm, niewidoczną od zewnątrz. Patka stębnowana kantem i na szer. ok. 0,7 cm. Karczek przodu i tyłu bez szwa ramieniowego, wykonany z tkaniny w kolorze czerwonym. Karczek stębnowany kantem i na szer. ok. 0,6 cm. Kieszenie naszywane z patką na karczku z przodu, o wymiarach wys. ok. 17 cm, szer. ok. 14 cm, zapinane na kryty rzep szer. ok. 2,5 cm, naszyty na całej szerokości kieszeni. Wykonane z tkaniny w kolorze granatowym. Brzegi stębnowane kantem i na szer. 0,6 cm. Włot kieszeni dwukrotnie podwinięty na szer. ok. 2 cm. Górne rogi ryglowane. Nad kieszenią patka o wymiarach wys. ok. 6 cm, szer. ok. 14,5 cm. Górny brzeg obrzucony overlokiem przed naszcieniem. Brzegi stębnowane kantem i na szer. ok. 0,6 cm. Kieszenie w ramce kryte patką na środkowych elementach przodu. Głębokość kieszeni ok. 19 cm. Ramka szer. ok. 14 cm odszyta listewką szer. ok. 1,5 cm, stębnowana kantem, krótsze brzegi ryglowane. Patka wys. ok. 7 cm, szer. ok. 17 cm. Górny brzeg obrzucony overlokiem przed naszcieniem. Brzegi stębnowane kantem i na szer. ok. 0,6 cm.

Tył cięty. W górze karczek.

OZNAKOWANIE - Na lewej piersi naniesione logo WKD, metodą haftu.

Pod karczkiem środkowy element. Szwy łączące stębnowane kantem i na szer. ok. 0,6 cm, skierowane w górę. W dole kurtki z przodu i tyłu odcinany pas materiału bez szwów bocznych. Na nim naszyta taśma odbłaskowa szer. ok. 5 cm o podwyższonej widzialności, w odl. ok. 13 cm od dołu kurtki. Dół podwijany na szer. ok. 2 cm. Podwinięcie tworzy tunel na gumkę. Od środka przy szwach bocznych nabite po dwa metalowe oczka, przez które wychodzi gumka ze stoperem.

Ocieplenie włóknina puszysta. Pikowana 5x5 cm o gramaturze 150 g/m²

MATERIAŁ: 100% poliester

Przy zamku z przodu i przy podkroju szyi tyłu obłożenia z materiału zasadniczego. Do obłożeń doszyta pikówka. Szew stębnowany kantem po obłożeniach. Z tyłu w podkroju szyi wszyty wieszak i guzik. Kieszeń wewnętrzna lewa naszyta na podszewkę na wysokości klatki piersiowej, wys. ok. 17 cm, szer. ok. 15,5 cm. Włot kieszeni podwinięty dwukrotnie na ok. 1,5 cm, zapinany na rzep dł. ok. 4 cm.

Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998 PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017, PN-EN 342:201801., PN-EN 343:2019-04. Deklaracja zgodności UE.

Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

4.4. Spodnie robocze ocieplane ogrodniczki (z taśmą odblaskową)

Kolor podstawowy – granatowy. Dodatki w kolorze czerwonym

MATERIAŁ: 100% poliester gramatura 185 g/m2(+/-5%), membrana min 10 000 g/m2.

Ocieplenie włóknina puszysta. Pikowana 5x5 cm o gramaturze 80 g/m2

MATERIAŁ: 100% poliester

z bawetem typ "ogrodniczki" z wykrojonym karczkiem, elastyczne szelki przyszyte w tylnej części spodni. Klamerki przy szelkach powinny być plastikowe, nierozdzielcze

i przyszyte do podwyższonego przodu spodni. Na przedni bawet naszyta kieszonka z patką zapinaną na napy. Kieszonka francuska. Włoty stębnowane kaniem i na szerokość ok. 0,6 cm, dół i góra ryglowane. Worki kieszonkowe z tkaniny zasadniczej.

Rozporek z przodu zapinany na zamek dł. ok. 19 cm, stębnowany podwójnie, w dole ryglowany. Pod zamkiem listewka.

Kieszonka z mieszkem i patką naszyta na bokach nogawek, na wysokości ud. Wymiary kieszonki: dł. ok. 21,5 cm, szer. ok. 18,5 cm. Na środku, wzdłuż kieszonki zakładka skierowana do środka. Częściowo zaszyta, od góry na ok. 4 cm, a od dołu na ok. 6 cm. Włot kieszonki dwukrotnie podwijany na szer. ok. 1,5 cm. Brzegi kieszonki: dolny i od strony tyłu, z doszytym mieszkem, stębnowane kaniem. Brzeg od strony środka przodu stębnowany podwójnie, kaniem i na szer. ok. 0,7 cm. Narożniki ryglowane. Nad kieszonką naszyta patka, wys. ok. 6 cm, szer. ok. 19 cm. Zapinana na rzep szer. ok. 2,5 cm, dł. ok. 15 cm. Miękka część rzepa doszyta do spodu patki, twarda do kieszonki. Patka stębnowana kaniem i na szer. ok. 0,7 cm.

Kieszonka w ramce na prawej nogawce tyłu. Głębokość kieszonki ok. 20 cm. Włot kieszonki dł. ok. 15,5 cm odszyty listewką szer. ok. 3 cm, stębnowany kaniem, krótsze brzegi ryglowane w górnych narożnikach.

Patki z tyłu, dł. ok. 9,5 cm, szer. ok. 4 cm, ze ściętym końcem. Wszyte w bok, ok. 8 cm od dołu spodni. Zapinane na guziki, z możliwością regulacji obwodu dołu nogawek. Drugi guzik doszyty w odl. ok. 3,5 cm.

Dół nogawek podwijany dwukrotnie na szer. ok. 2 cm. Pod podwinięcie wszyta ocieplina.

Szew podkroju kroku z przodu stębnowany podwójnie, wraz z ociepliną. Podkroj z tyłu wykonany szwem krytym.

Na dole w odległości 24,5 cm i ok 5 cm nad nią naszyte 2 taśmy odblaskowe o szerokości ok 5 cm o podwyższonej widzialności. Taśma naszyta na tej samej wysokości na tylnych nogawkach

W kroku spodnie ryglowane wraz z ociepliną.

Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998 PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017, PN-EN 342:201801, PN-EN 343:2019-04. Deklaracja zgodności UE.

Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych

5. Ubranie spawalnicze (bluza + spodnie ogrodniczki)

5.1. Bluza spawalnicza

Bluza o kroju prostym, długość do bioder. W górze wykończona kołnierzem stójkowym, przód zapinany na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na rzepy. Na przodzie kieszenie: na wysokości piersi, kryte patkami zapinanymi na rzep oraz na wysokości pasa dwie kieszenie kryte patkami zapinanymi na rzep oraz opcjonalnie dwie wpuszczane. Dopuszczalne kieszenie na rękawach, kryte patkami zapinanymi na rzep. Mankiety rękawów wykończone gumą w tunelu, dodatkowa regulacja obwodu za pomocą rzepa. Na rękawach, ramionach i nogawkach naniesiona taśma ostrzegawcza o właściwościach trudnopalnych. Opcjonalnie możliwość użycia taśm ostrzegawczych o właściwościach trudnopalnych naszywanych bądź transferowych. Ubranie w kolorze granatowym, dodatki czerwone: Poliester 19 %, Bawełna 80 %, Włókno antystatyczne 1 % waga: 245 g/m²
Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób powinien spełniać wymagania norm: z EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018; EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611:2015 A1+A2 klasa 1, ISO 14116:2015. Deklaracja zgodności.

Bluza szyta na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

5.2. Spodnie spawalnicze ogrodniczki

Spodnie ogrodniczki z rozporkiem zapinany na zamek kryty plisą. Spodnie posiadają dwie kieszenie boczne, kieszeń z tyłu spodni oraz z boku nogawki. Poniżej kolan z zewnętrznej strony regulacja szerokości nogawek, z wszytym klinem, zapinana na zamek błyskawiczny, kryty plisą zapinaną na rzepy. Opcjonalnie możliwość użycia taśm ostrzegawczych o właściwościach trudnopalnych naszywanych bądź transferowych. Ubranie w kolorze granatowym, dodatki czerwone: Poliester 19 %, Bawełna 80 %, Włókno antystatyczne 1 % waga: 245 g/m²
Pochodzenie: wyrób krajowy.

Wyrób powinien spełniać wymagania norm: z EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018; EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611:2015 A1+A2 klasa 1, ISO 14116:2015. Deklaracja zgodności.

Spodnie szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych

6. Ubranie przeciwdeszczowe z taśmą odblaskową (kurtka + spodnie ogrodniczki)

6.1. Kurtka przeciwdeszczowa z taśmą odblaskową

Materiał 100% poliester, gramatura 185 g/m2,(+/-5%), membrana 10 000 g/m2, tkanina wodoszczelna i oddychająca, klejone szwy, kolor granat, wysoka trwałość. Możliwość prania bez pogorszenia parametrów wodoszczelności i oddychalności.

Kurtka ¾, kaptur stały ze ściągaczem, dwie kieszenie boczne kryte patką, kieszenie wewnętrzne, zamykane - na dokumenty. Paski odblaskowe zgodnie z normą, wentylacja pod pachami, regulowane mankiety np. na rzep, wzmocnienia na łokciach. Na lewej piersi, naniesione logo metodą haftu.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017, PN-EN343:2019-04. Deklaracja zgodności UE.

Pochodzenie: wyrób krajowy.

Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.



6.2. Spodnie przeciwdeszczowe ogrodniczki z taśmą odblaskową

Materiał 100% poliester, gramatura 185 g/m²,(+/-5%) , membrana 10 000 g/m², tkanina wodoszczelna i oddychająca, klejone szwy, kolor granat, wysoka trwałość. Możliwość prania bez pogorszenia parametrów wodoszczelności i oddychalności.

Spodnie bez ocieplenia z szelkami, dwie kieszenie boczne, opaski odblaskowe zgodnie z normą, wzmocnienia na kolanach.

Wyrób zgodny z normą PN-P84525:1998, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017, PN-EN343:2019-04. Deklaracja zgodności UE.

Pochodzenie: wyrób krajowy. Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.



7. Kamizelka ostrzegawcza

Materiał: 100% poliester, gramatura 137 g/m². Naszyte taśmy odblaskowe zgodnie z normą, z przodu zapinana na rzepy. Kolor pomarańczowy. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

Norma: PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017. Deklaracja zgodności UE.

8. Koszula flanelowa

Materiał: flanela 100% bawełna, gramatura 160 g/m², +/-5%.

Kołnierzyk usztywniony, zapinana na guziki, jedna kieszeń po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, rękaw wszyty klasycznie prosty, mankiet zapinany na guzik i dwie dziurki regulujące obwód. Materiał musi być odporny na kurczliwość w praniu w temperaturze do 60o C.

Szyte na miarę wg obmiaru pobranego przez Wykonawcę, tj.: dla każdego wzrostu i obwodów-pełne rozmiary kołnierzyków. Dostawca zobowiązuje się do uszycia pojedynczych egzemplarzy w rozmiarach nietypowych.

Kolor: różnokolorowa (wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego).

Pochodzenie: wyrób krajowy.

9. Czapka robocza letnia

Czapka typu baseballowego, pięciopanelowa, dopasowanie obwodu poprzez regulowany pasek z tyłu czapki. Wywietrzniki. Wykonana z tkaniny 100% bawełna o gramaturze 340 g/m². Kolor – granat. Oznaczona logo WKD nad daszkiem.

Pochodzenie: wyrób krajowy

10. Czapka robocza ocieplana

Czapka zimowa, dwuwarstwowa z wywinięciem, dziana (wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego). Wykonana z 100% akryl.

Kolor – granat lub czarny. Oznaczona logo WKD.

Pochodzenie: wyrób krajowy.



11. Buty gumowe

Kalosze długie. Podeszwa z samoczyszczającym bieżnikiem, wierzch cholewki wykonany z tworzywa sztucznego, PCV obuwnicze. Wewnątrz buta dzianina rurowa, syntetyczna poliester. Wkładka/wyściółka umieszczona wewnątrz buta wykonana z włókniny zapewniającej pełen komfort użytkowania. Kolor czarny.

Wyrób zgodny z normą PN-EN ISO 20345 , S5, CI, SRC. Deklaracja zgodności UE.

Pochodzenie: Unia Europejska.

12. Trzewiki robocze

Trzewik ochronny, wysoki, za kostkę. Gładka skóra, impregnacja wodoodporna, system szybkiego uwalniania, miękki kołnierz, łączony ze skórą w kolorze czarnym, element odblaskowy, podszewka z mikroporowatej tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami.

Podeszwa PU/PU: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, podeszwa odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 160°C, podeszwa zachodząca na cholewkę na czubku chroni miejsce nad podnoskiem ochronnym przed przetarciem. Antyelektrostatyczne, wkładka anty-przebiciowa kompozytowa EN 12568:2010, podnosek ochronny kompozytowy (200J), wkładki z antystatyczne, przeciwpotne, właściwości higroskopijne, przeciwgrzybiczne, bez elementów metalowych.

Trzewiki robocze mają spełniać wymagania normy EN ISO 20345 S3 SRC, jak dla obuwia bezpiecznego. Deklaracja zgodności UE.

Pochodzenie: Unia Europejska.

13. Trzewiki robocze ocieplane

Trzewik ocieplany, wysokość obuwia ok 20 cm, cholewki wykonane ze skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody, górna część cholewki zakończona skórzanym kołnierzem wypełnionym pianką lateksową, ocieplenie na membranie, miechowy język, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU z dodatkową ochroną czubka odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad, podnosek kompozytowy, antyelektrostatyczne (wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego).

Właściwości zgodności z normą EN ISO 20345 S3 CI SRC. Deklaracja zgodności UE.

Pochodzenie: Unia Europejska.

14. Trzewiki robocze letnie (sandały)

Sandały ochronne

Rodzaj skóry wierzchniej: skóra welurowa, perforacja górna, dodatkowe wycięcia boczne

Podszewka: tkanina włókiennicza, dzianina dystansowa

Zapięcie: na sprzączkę

Podnosek: niemetaliczny

Podeszwa: poliuretan jednogęstościowy.

Norma: EN ISO 20345:2012 S1. Deklaracja zgodności UE.

Kolor: czarny, granat lub szary (wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego).

Pochodzenie: Unia Europejska.

15. Koszulka męska (t-shirt)

Koszulka męska (t-shirt) - fason męski, prosty, z krótkim rękawem, okrągły dekolt ze ściągaczem w kolorze koszulki, ściągacz wzmocniony lycrą – podwójne przeszycia wykańczające nitką w kolorze koszulki na dole rękawa oraz u dołu koszulki. Koszulka po zachowaniu instrukcji prania zachowuje swój pierwotny kształt. Pakowana jednostkowo w woreczek foliowy (z paskiem klejącym lub zamknięciem strunowym), na worku naklejka bądź czytelny nadruk z informacją o rozmiarze. Logo haftowane na lewej piersi.

Materiał - skład: 65% - bawełna, 35% poliester, gramatura: 180g/m² ± 5g/m². Kolor – czerwony, granatowy.

Pochodzenie: Unia Europejska

16. Rękawice ocieplane

Rękawice ocieplane, dziane, pięciopalcowe. Kolor – granat lub czarny (wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego). Różne rozmiary.

Pochodzenie: Unia Europejska.



UWAGA

1. Ubrania należy wykonać w kolorach:
 - Czerwonym wg PANTONE 1795 oraz
 - Granatowym wg PANTONE 295Kolory te są barwami Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. (w przypadku braku takich tkanin dopuszcza się kolory zbliżone - zaakceptowane przez WKD).
2. Na odzieży umieszczony jest znak graficzny – logo firmy. Logo nadrukowane lub haftowane. Wzór logo wg wizualizacji zamieszczonej w pkt II niniejszego OPZ.
3. Ubrania muszą posiadać wszytą na stałe wewnątrz wyrobów metkę od producenta tkaniny z informacjami:
 - rozmiar,
 - gramaturę i skład procentowy surowca, z którego został wykonany wyrób,
 - sposób konserwacji,
 - miejsce na zamieszczenie przez Zamawiającego imienia i nazwiska pracownika dla którego wydawana jest odzież.
 - Oznakowanie CE w stosownych przypadkach, piktogram lub inne oznakowanie wskazujące na zagrożenie, przed którym ŚOI mają zapewnić ochronę.
 - Oznakowanie oraz dostarczona deklaracja zgodności muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
4. Do poszczególnych elementów zamówienia należy dołączyć deklarację zgodności UE, instrukcję asortymentu, kartę katalogową produktu.
5. Wymagana karta techniczna materiału zastosowanego do produkcji odzieży oraz dokumentacja pochodzenia materiału – produktu.
6. Zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy.
7. Szczegółowe zapotrzebowania będą przekazywane w zamówieniach składanych za pośrednictwem wiadomości e-mail, podpisanych przez osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą.